

Znak sprawy: IRO.271.2.3.2020

Data: 04.11.2020 r.

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia „Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Boguszycach w gm. Rawa Mazowiecka, Etap II - Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni 3 torowej ze zeskocznią do skoku w dal oraz koła rzutni do pchnięcia kulą.*

Informujemy, że otrzymaliśmy zapytanie od Wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przedstawiamy treść zapytania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiającego:

Treść zapytania

1.

Proszę o podanie jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie. Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet zamawiającego.

2.

W związku z panującą pandemią COVID-19 wnosimy o umożliwienie złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez odpowiednią platformę.

3.

Projekt przewiduje na boisko wielofunkcyjne nawierzchnię pu typu EPDM jednowarstwową o gr. 10 mm, co nie jest właściwym wyborem.

Jako doświadczony wykonawca nawierzchni pu informujemy, że nawierzchnia pu typu EPDM jednowarstwową to nawierzchnia dedykowana na korty tenisowe a nie na boisko wielofunkcyjne.

Na boiska wielofunkcyjne stosuje się nawierzchnie pu typu EPDM 2S dwuwarstwowe:

- dolna warstwa o gr. ok. 7-8 mm – mieszanina granulatu SBR i lepiszcza pu
- górna warstwa o gr. ok. 7-8 mm – mieszanina granulatu EPDM i lepiszcza pu

W związku z powyższym wnosimy o zmianę nawierzchni pu typu EPDM jednowarstwową gr. 10 mm na typy EPDM 2S dwuwarstwową o gr. ok. 14 mm (7+7).

Zmiana spowoduje poniesienie parametrów użytkowych nawierzchni na odpowiednie dla boiska wielofunkcyjnego przy utrzymaniu kosztów bez istotnego wzrostu.

4.

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

5.

Rys. nr 01 pokazuje boisko wielofunkcyjne w 2 kolorach tj. niebieski i czerwony.

Zwracamy uwagę na 2 kwestie, które powodują, że wybór kolorystyki jest niefortunny.

Po pierwsze informujemy, że nawierzchnia pu typu EPDM w kolorze niebieskim jest jednym z najdroższych wariantów ponieważ do stosunkowo droższego granulatu EPDM w kolorze niebieskim konieczne jest użycie specjalnego lepiszcza pu. Spowodowane to jest tym, że granulaty EPDM w kolorze niebieskim nie jest UV stabilny dlatego zgodnie z technologią stosuje się do niego specjalne lepiszcze UV stabilne, które jest kilkakrotnie droższe od podstawowego używanego do granulatu EPDM w kolorze ceglasto-czerwonym i zielonym.

Po drugie dwa kolory nawierzchni pu typu EPDM powodują konieczność wykonania osobno każdego z nich, co powoduje łączenie technologiczne inne niż w przypadku nawierzchni układanej w ciągłości (jeden kolor).

W związku z powyższym wnosimy o rozważenie zmiany kolorystyki nawierzchni na jeden kolor ceglasto-czerwony (EPDM RAL 3016) lub zielony (EPDM RAL 6011) na całej powierzchni boiska.

W przypadku braku zmian kolorystyki proszę o wprowadzenie wymogu zastosowania specjalnego lepiszcza UV stabilnego odpowiedniego dla granulatu EPDM w kolorze niebieskim – chodzi o uniknięcie stosowania przez nieuczciwych wykonawców lepiszczy innych niż wymaga tego technologia.

6.


Proszę o potwierdzenie, że na bieżni należy zastosować nawierzchnię pu typu NATRYSK o gr. ok. 13 mm.

7.

W związku z tym, że projekt nie przewiduje drenażu proszę o potwierdzenie, że grunt jest chłonny i woda z opadów atmosferycznych nie będzie zalegała w podbudowie.

8.

Rys. nr 03 podaje wartości promieni:

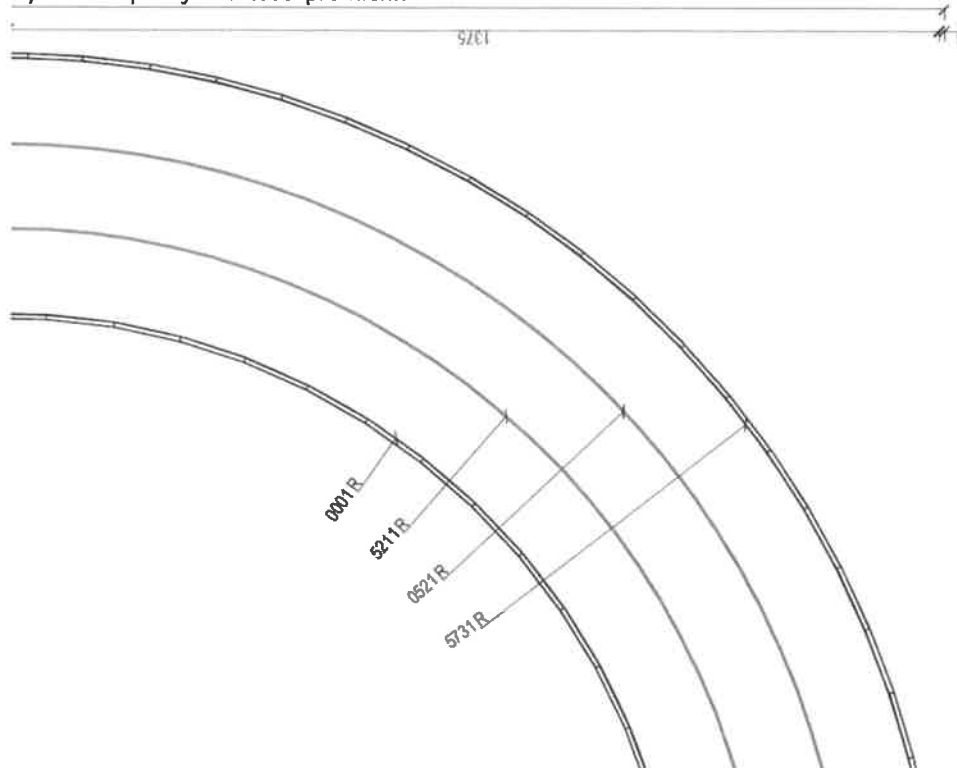

Podane promienie nie podają wartość zgodnie ze sztuką.

Promienie powinny mieć jeden punkt ich wyznaczenia a wartości promieni poszczególnych torów powinny różnić się wartością odległości pomiędzy nimi.

W związku z powyższym proszę o korektę rys. nr 03.

9.

Czy podbudowę może wykonać z kruszywa dolomitowego?

10.

Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z udostępnionym przedmiarem robót.

11.

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

12.

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

13.

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

14.

Zamówienie nie obejmuje drenażu dla zamawianych obiektów.

Informujemy, że większość wody z opadów atmosferycznych będzie przenikała przez system nawierzchni do gruntu.

W związku z tym, że projekt nie przewiduje drenażu dla boiska, proszę o potwierdzenie, że grunt jest chłonny i woda z opadów atmosferycznych nie będzie zalegała w podbudowie.

Treść odpowiedzi

Odpowiedź na pytanie 1.

Zamawiający podał w ogłoszeniu o zamówieniu wartość zamówienia. Jest to kwota 313972,93 złotych. Podana kwota powiększona o podatek VAT stanowi kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. W zaokrągleniu jest to kwota 390 000 złotych.

Odpowiedź na pytanie 2.

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej.

Odpowiedź na pytanie 3.

Zamawiający pozostawia projekt bez zmian

Odpowiedź na pytanie 4.

Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Odpowiedź na pytanie 5.

Zamawiający dopuszcza wykonanie boiska wielofunkcyjnego w 1 kolorze tj. ceglasto-czerwonym.

Odpowiedź na pytanie 6.

Zamawiający potwierdza, że na bieżni zastosować nawierzchnię typu natryskowego o gr. ok. 13-14 mm.

Odpowiedź na pytanie 7.

Zamawiający potwierdza, że grunt jest chłonny i woda z opadów atmosferycznych nie będzie zalegała w podbudowie.

Odpowiedź na pytanie 8.

Zamawiający skoryguje błędne wartości promieni wyznaczających łuki bieżni. Wynikają one prawdopodobnie z błędów oprogramowania. Na etapie sporządzania oferty proszę przyjąć wielkości wg skali rysunków.

Odpowiedź na pytanie 9.

Zamawiający pozostawia wymóg zastosowania tłucznia (kruszywa) kamiennego.

Odpowiedź na pytanie 10.

Przedmiar robót powinien być zgodny z wymaganym zakresem robót. Zamawiający dołączy do dokumentacji przetargowej (do folderu - Przedmiar II Etap) *Ogólną charakterystykę robót*, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość i zakres robót.

Odpowiedź na pytanie 11.

Ławki boiskowe w ilości 9szt., które są usytuowane w miejscu zaprojektowanej bieżni zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. Natomiast zakres zamówienia obejmuje rozbiórkę istniejącego betonowego koła rzutni do pchnięcia kulą, które koliduje z zaprojektowaną zeskoczną. Nakłady na rozbiórkę zostały uwzględnione w przedmiarze robót. Istniejące sieci nie powinny kolidować z zakresem robót. Nakłady na usunięcie kolizji sieci nie były uwzględniane w zakresie robót. Potencjalnym problemem może być lokalizacja bieżni w stosunku do istniejącej studni drenarskiej. Sprawa kolizji wyjaśni się po wytyczeniu bieżni w terenie. Jeżeli dojdzie do ewentualnej kolizji Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą określi dalszy sposób postępowania.

Odpowiedź na pytanie 12.

Zamawiający udostępnił dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź na pytanie 13.

Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia. Skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. Pozwolenie na prowadzenie archeologicznych jest ważne do 31 grudnia 2020 r. o czym Zamawiający poinformował w SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 14.

Zamawiający jeszcze raz potwierdza, że grunt jest chłonny i woda z opadów atmosferycznych nie będzie zalegała w podbudowie.

WÓJT GMINY
Rawa Murowiecka
Michał Michałik